




M-REJUN POOL

Argamassa de rejuntamento de alto desempenho para juntas de 0 a 20 mm.

INTERIOR



EXTERIOR



SUPORTES


Pavimentos e revestimentos, independentemente do grau de absorção (grés porcelânico, grés rústico, grés esmaltado, terracota, granito, azulejo, mosaico de vidro, pedra natural, mármore, etc.)

CARACTERÍSTICAS

- Retração mínima.
- Impermeável à água líquida.
- Antieflorescência.
- Resistente à abrasão.
- Cores uniformes e duradouras.
- Fácil de limpar.
- Resistente a manchas e sujidade.
- Resistente a agressões químicas.
- Adequado para tráfego pedonal elevado.
- Excelente capacidade de difusão do vapor de água.
- Produto protegido contra fungos e algas.
- Resistente à geada.

IDEAL PARA

- Preenchimento de juntas entre diferentes tipos de peças cerâmicas.
- Rejuntamento de azulejos em fachadas exteriores, varandas, terraços.
- Rejuntamento de azulejos em piscinas e locais húmidos (casas de banho, cozinhas, etc.).
- Rejuntamento de pavimentos com tráfego intenso.
- Rejuntamento de pavimentos com aquecimento radiante.
- Rejuntamento de azulejos em casas de banho e piscinas públicas onde seja exigida uma higiene extrema.

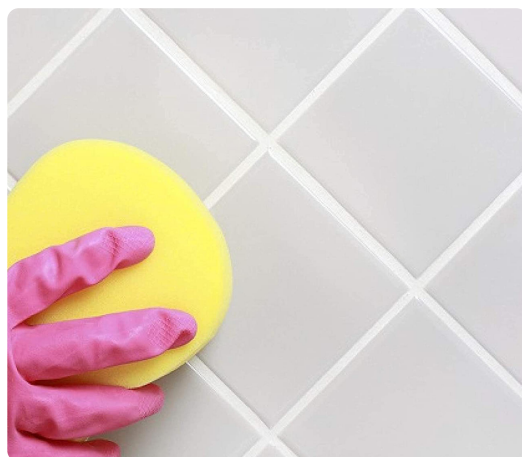

M-REJUN POOL

APLICACIÓN EN OBRA

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve estar são, limpo e isento de qualquer vestígio de salitre, fungos, microrganismos, pó, gorduras, óleos descofrantes e, em geral, de qualquer matéria que possa dificultar a boa aderência do produto ao fundo.

Antes de proceder ao rejuntamento, é necessário verificar que a argamassa de assentamento está completamente endurecida.

As juntas devem estar limpas e vazias em, pelo menos, 2/3 da sua profundidade.

LIMPEZA

Quando os suportes apresentarem vestígios de fungos, algas ou outro tipo de microrganismos, procede-se em primeiro lugar ao tratamento curativo com um limpador de ação rápida contra bolor. Este será aplicado sobre a superfície a tratar e, após 5-10 minutos de atuação, procede-se à limpeza do suporte com o auxílio de uma máquina de água sob pressão ou de uma escova de cerdas duras. De seguida, e uma vez o suporte completamente seco, aplica-se um limpador biocida de largo espectro até o suporte ficar completamente impregnado. Este tratamento, designado preventivo, é muito eficaz e serve para evitar o futuro aparecimento de microrganismos.

No caso de existirem manchas de salitre na superfície a tratar, procede-se inicialmente a um processo de limpeza com um limpador de salitre, aplicando o produto e, posteriormente, raspando com uma escova de cerdas duras. Após a limpeza mecânica da superfície, será necessário enxaguar abundantemente com água limpa, de modo a neutralizar qualquer resíduo de limpador que possa permanecer no suporte.

A presença de gorduras ou óleos deve ser totalmente eliminada para permitir uma correta aderência do produto ao suporte.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Misturar com água limpa, manual ou mecanicamente (com um misturador a baixas rotações, para evitar a inclusão de ar na massa), na proporção de 26%, até obter uma pasta espessa, sem grumos e com cor homogénea. Por cada quilo de pó, adicionar 260 g de água. Após a amassadura, deixar repousar alguns minutos. Pequenas variações na quantidade de água entre amassaduras podem causar variações na cor final.

A aplicação efetua-se com talocha de borracha ou espátula, espalhando o material e exercendo uma ligeira pressão sobre a junta, sem deixar vazios ou desníveis.

Quando o produto tiver secado superficialmente, eliminar o excesso passando a mesma talocha na diagonal em relação às juntas. É aconselhável aplicar o material por troços para facilitar a limpeza.

Quando o material tiver secado em profundidade, pode efetuar-se uma limpeza com água para eliminar o produto excedente. Se a limpeza for feita quando a mistura ainda não perdeu a sua plasticidade, as juntas podem esvaziar-se parcialmente e mudar de cor.



M-REJUN POOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Granulometria máxima	500 µm
Vida útil	2h30 - 3h30
Classificação ao fogo	A2 - S1 - d0
Tempo máximo de limpeza	45 min
Tempo de entrada em serviço	24 h
Tempo de espera para imersão	7 dias
Retração (UNE-EN 12808-4)	≤ 2 mm/m
Limpeza de ferramentas	Com água
Resistência à abrasão (UNE-EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Resistência à flexão em condições normais (UNE-EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Resistência à flexão após ciclos gelo-degelo (UNE-EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Resistência à compressão em condições normais (UNE-EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Resistência à compressão após ciclos gelo-degelo (UNE-EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Absorção de água após 30' (UNE-EN 12808-5)	≤ 2 g
Absorção de água após 240' (UNE-EN 12808-5)	≤ 5 g

TEMPO DE SECAGEM

Em superfície, camada de 2 mm	30 - 45 min
Em profundidade, camada de 2 mm	aprox. 24 h

RESISTÊNCIA QUÍMICA

PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA	++++
SAIS PARA PISCINA	+++++
ÁCIDOS/ÁLCALIS DILUÍDOS	+++++
ÁCIDOS/ÁLCALIS CONCENTRADOS	++++

Ensaio realizado após 2 h e 24 h de ataque químico.
 Sendo + : pouco resistente e +++++ : altamente resistente

DENSIDADE

PÓ (g/ml)	1,19 ± 0,07
PASTA (g/ml)	1,80 ± 0,07

M-REJUN POOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tabla de consumos según el formato de las baldosas y el ancho de las juntas (Kg/m²)

AxB (mm) FORMATO DA PEÇA	C (mm) ESPESSURA DA PEÇA	D (mm) LARGURA DA JUNTA					
		2	3	5	8	10	15
50x50	5	0,6	—	—	—	—	—
100x100	8	0,5	0,7	1,2	—	—	—
200x200	8	0,2	0,4	0,6	1,0	1,2	—
300x300	10	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,5
450x450	10	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,0
600x300	10	0,2	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1
600x600	10	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8
1000x200	10	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,4

Cálculo do consumo para uma argamassa de rejuntamento.

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 = \text{Consumo (Kg/m}^2\text{)}$$

Sendo A (mm) o comprimento da peça, B (mm) a largura da peça, C (mm) a espessura da peça e D (mm) a largura da junta.

INFORMAÇÃO DE INTERESSE

O processo de fabrico é controlado por lotes, o que permite uma rastreabilidade total perante qualquer incidência. O sistema de qualidade aplicado inclui a conceção própria de cada artigo e os controlos realizados na sua elaboração, tanto das matérias-primas utilizadas como da uniformidade do fabrico e do produto final obtido. A utilização de ecotecnologias nos processos de fabrico das nossas instalações permite-nos realizar o nosso trabalho de forma eficiente, sem prejuízo do ambiente que nos rodeia.

- Produto não inflamável. Irritante.
- Evitar que o produto entre em contacto com a pele e os olhos.
- Na zona de aplicação, é proibido fumar, comer e beber.
- Cumprir a legislação sobre segurança e higiene no trabalho.
- Manter o produto em local seco, na embalagem original devidamente fechada e ao abrigo da humidade.
- Armazenar as embalagens entre 5°C e 35°C.
- Armazenamento máximo recomendado: 6 meses a partir da data de fabrico, dentro da embalagem original e ao abrigo da humidade.

Para mais informações sobre medidas de proteção e primeiros socorros, consultar a Ficha de Segurança do produto.

M-REJUN POOL

OBSERVAÇÕES

- Para uma utilização adequada e correta aplicação deste produto, é imprescindível a leitura prévia desta ficha técnica.
- Os dados fornecidos nesta ficha técnica são orientativos e não devem ser considerados vinculativos. Foram obtidos em condições normais de laboratório e sobre suportes normalizados, podendo variar em função das condições de aplicação em obra (absorção do suporte, espessura aplicada, temperatura, humidade ambiente...). Os intervalos apresentados foram estabelecidos com base num histórico de medições. Ligeiros desvios, superiores ou inferiores, em relação aos valores apresentados nesta ficha técnica, serão admitidos segundo critério técnico interno, não implicando qualquer diminuição da qualidade nem afetando o desempenho do produto final, sendo devidos, entre outros fatores, a variações nas condições de medição e à própria incerteza associada ao instrumental utilizado.
- As condições de trabalho dos utilizadores estão fora do nosso controlo.
- O produto não deve ser utilizado para fins distintos dos especificados. Recomenda-se seguir rigorosamente as recomendações de utilização.
- É fundamental avaliar previamente, em cada aplicação, o estado dos suportes. Não aplicar sobre suportes sujos ou pouco coesos.
- Utilizar o produto dentro do seu período de validade. Após este período, podem obter-se propriedades desfavoráveis.
- Não aplicar com tempo muito húmido, chuva, calor intenso ou risco de geada.
- Não aplicar a temperaturas elevadas e/ou em dias de vento.
- Não misturar com qualquer material, pois não conservará as suas características técnicas.
- Temperatura de aplicação: 5°C a 35°C. Evitar condições climatéricas extremas.
- Não usar água de limpeza em excesso nem esponja ou talocha macia, para evitar perdas no material de rejuntamento.
- A estanquidade de uma piscina deve ser assegurada pela execução do próprio tanque.
- Respeitar a quantidade de água de amassadura. Um excesso de água dificulta a limpeza da argamassa de rejuntamento e altera o seu acabamento final.
- Não adicionar água a uma mistura que já tenha iniciado a presa.
- Não aplicar sobre suportes gelados, sobreaquecidos ou húmidos.
- As juntas de dilatação ou perimetrais em pavimentos e paramentos não devem ser preenchidas com **M-REJUN POOL**, mas sim com selantes elásticos (contacte-nos para aconselhamento específico).
- No caso de peças porosas ou com rugosidade, recomenda-se realizar um teste prévio para verificar que podem ser limpas. Se necessário, proteja-as com líquidos hidrófugos que facilitem a sua limpeza.
- Em caso de aplicação em piscinas, recomendamos respeitar os tempos de secagem estipulados nesta Ficha Técnica.
- O rejuntamento deverá ser realizado sobre suportes secos para evitar o aparecimento de manchas esbranquiçadas na superfície.