




M-REJUN POOL

Malta per fugare ad alte prestazioni per giunti da 0 a 20 mm.

INTERNO



ESTERNO



SUPPORTI


Pavimenti e rivestimenti indipendentemente dal grado di assorbimento (gres porcellanato, gres rustico, gres smaltato, cotto, granito, piastrelle, mosaico vitreo, pietra naturale, marmo, ecc.)

CARACTERÍSTICAS

- Ritiro minimo.
- Impermeabile all'acqua liquida.
- Anti-efflorescenza.
- Resistente all'abrasione.
- Colori uniformi e resistenti.
- Facile da pulire.
- Resistente alle macchie e allo sporco.
- Resistente alle aggressioni chimiche.
- Idoneo per traffico pedonale elevato.
- Eccellente capacità di traspirazione al vapore acqueo.
- Prodotto protetto contro muffe e alghe.
- Resistente al gelo.

IDEALE PER

- Riempimento di giunti tra diversi tipi di piastrelle ceramiche.
- Fugatura di piastrelle su facciate esterne, balconi, terrazzi.
- Fugatura di piastrelle in piscine e ambienti umidi (bagni, cucine, ecc.).
- Fugatura di pavimenti soggetti a traffico intenso.
- Fugatura di pavimenti con riscaldamento a pavimento.
- Fugatura di piastrelle in bagni e piscine pubbliche dove sia richiesta un'igiene estrema.

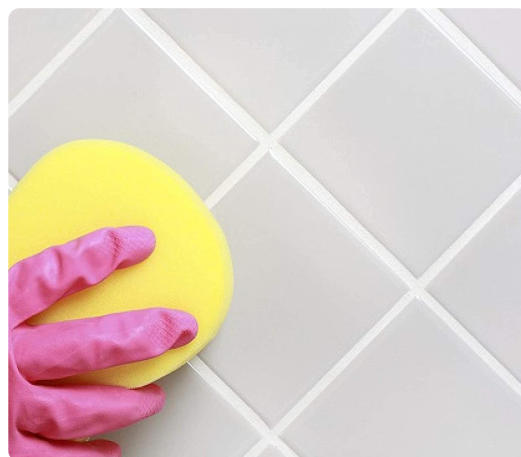

M-REJUN POOL

APLICACIÓN EN OBRA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, pulito ed esente da qualsiasi traccia di salnitro, muffe, microrganismi, polvere, grassi, oli di disarmo e, in generale, da qualsiasi materia che possa ostacolare la buona adesione del prodotto al fondo.

Prima di procedere alla fugatura, occorre verificare che la malta di posa sia completamente indurita.

Le fughe devono essere pulite e vuote per almeno 2/3 della loro profondità.

PULIZIA

Quando i supporti presentano tracce di muffe, alghe o altri microrganismi, si procederà innanzitutto al trattamento curativo con un detergente antimuffa ad azione rapida. Questo verrà applicato sulla superficie da trattare e, dopo 5-10 minuti di azione, si procederà alla pulizia del supporto con l'ausilio di un'idropulitrice o di una spazzola a setole dure. Una volta che il supporto sia completamente asciutto, si applicherà un detergente biocida ad ampio spettro fino alla completa impregnazione del supporto. Questo trattamento, detto preventivo, è molto efficace e serve a evitare la futura comparsa di microrganismi.

In presenza di macchie di salnitro sulla superficie da trattare, si procederà inizialmente a un processo di pulizia con un detergente antisalnitro, applicando il prodotto e successivamente raschiando con una spazzola a setole dure. Dopo la pulizia meccanica della superficie, sarà necessario risciacquare abbondantemente con acqua pulita per neutralizzare eventuali residui di detergente rimasti sul supporto.

La presenza di grassi o oli deve essere eliminata completamente per consentire una corretta adesione del prodotto al supporto.

MODALITÀ D'USO

Impastare con acqua pulita, manualmente o meccanicamente (con un mescolatore a basso numero di giri per evitare l'inclusione di aria nell'impasto), in ragione del 26%, fino a ottenere una pasta densa, priva di grumi e di colore omogeneo. Aggiungere 260 g di acqua per ogni chilo di polvere. Dopo l'impasto, lasciare riposare qualche minuto. Piccole variazioni nella quantità d'acqua tra un impasto e l'altro possono causare variazioni nel colore finale.

L'applicazione si effettua con frattazzo di gomma o spatola, stendendo il materiale ed esercitando una leggera pressione sulla fuga, senza lasciare vuoti o dislivelli.

Quando il prodotto si sarà asciugato in superficie, eliminare l'eccesso passando lo stesso frattazzo in diagonale rispetto alle fughe. Si consiglia di applicare il materiale a tratti per facilitare la pulizia.

Quando il materiale si sarà asciugato in profondità, si potrà effettuare una pulizia con acqua per eliminare il prodotto in eccesso. Se la pulizia viene eseguita quando l'impasto non ha ancora perso la sua plasticità, le fughe potrebbero svuotarsi parzialmente e cambiare colore.



M-REJUN POOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Granulometria massima	500 µm
Vita utile	2h30 - 3h30
Classificazione al fuoco	A2 - S1 - d0
Tempo massimo di pulizia	45 min
Tempo di messa in servizio	24 h
Tempo di attesa per immersione	7 giorni
Ritiro (UNE-EN 12808-4)	≤ 2 mm/m
Pulizia attrezzi	Con acqua
Resistenza all'abrasione (UNE-EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Resistenza a flessione in condizioni normali (UNE-EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Resistenza a flessione dopo cicli gelo-disgelo (UNE-EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Resistenza a compressione in condizioni normali (UNE-EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Resistenza a compressione dopo cicli gelo-disgelo (UNE-EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Assorbimento d'acqua dopo 30' (UNE-EN 12808-5)	≤ 2 g
Assorbimento d'acqua dopo 240' (UNE-EN 12808-5)	≤ 5 g

TEMPO DI ASCIUGATURA

In superficie, strato da 2 mm	30' - 45'
In profondità, strato da 2 mm	24 h circa

RESISTENZA CHIMICA

PRODOTTI PER LA PULIZIA DOMESTICA	++++
SALI PER PISCINA	+++++
ACIDI / ALCALI DILUITI	+++++
ACIDI / ALCALI CONCENTRATI	++++

Prove eseguite dopo 2 h e 24 h di attacco chimico.
 Dove + : poco resistente e +++++: molto resistente

DENSITÀ

POLVERE (g/ml)	1,19 ± 0,07
IMPASTO (g/ml)	1,80 ± 0,07

M-REJUN POOL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella di consumi secondo il formato delle piastrelle e la larghezza delle fughe (Kg/m²)

AxB (mm) FORMATO PIASTRELLA	C (mm) SPESSORE PIASTRELLA	D (mm) LARGHEZZA FUGA					
		2	3	5	8	10	15
50x50	5	0,6	—	—	—	—	—
100x100	8	0,5	0,7	1,2	—	—	—
200x200	8	0,2	0,4	0,6	1,0	1,2	—
300x300	10	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,5
450x450	10	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,0
600x300	10	0,2	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1
600x600	10	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8
1000x200	10	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,4

Calcolo del consumo per una malta da fugare.

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 = \text{Consumo (Kg/m}^2\text{)}$$

Dove A (mm) è la lunghezza della piastrella, B (mm) la larghezza della piastrella, C (mm) lo spessore della piastrella e D (mm) la larghezza della fuga.

INFORMAZIONI UTILI

Il processo produttivo è controllato per lotti, il che garantisce la tracciabilità in caso di qualsiasi anomalia. Il sistema di qualità adottato prevede la progettazione specifica di ogni articolo e i controlli sulla sua realizzazione, sia sulle materie prime impiegate sia sull'uniformità della produzione e del prodotto finale ottenuto. L'impiego di ecotecnologie nei processi produttivi dei nostri stabilimenti ci consente di lavorare in modo efficiente, nel rispetto dell'ambiente che ci circonda.

- Prodotto non infiammabile. Irritante.
- Evitare il contatto del prodotto con la pelle e gli occhi.
- Nella zona di applicazione è vietato fumare, mangiare e bere.
- Rispettare la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nella confezione originale ben chiusa e al riparo dall'umidità.
- Conservare le confezioni tra 5°C e 35°C.
- Durata massima di stoccaggio consigliata: 6 mesi dalla data di produzione, nella confezione originale e al riparo dall'umidità.

Per ulteriori informazioni sulle misure di protezione e sul primo soccorso, consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

M-REJUN POOL

NOTE

- Per un uso adeguato e una corretta applicazione di questo prodotto è indispensabile la lettura preventiva di questa scheda tecnica.
- I dati riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e non devono essere considerati vincolanti. Sono stati ottenuti in condizioni normali di laboratorio e su supporti standardizzati, e possono variare in funzione delle condizioni di posa in opera (assorbimento del supporto, spessore applicato, temperatura, umidità ambientale, ecc.). Gli intervalli riportati sono stati definiti sulla base di uno storico di misurazioni. Lievi scostamenti, superiori o inferiori, rispetto agli intervalli indicati in questa scheda tecnica saranno ammessi secondo il giudizio tecnico interno e non comporteranno alcuna riduzione della qualità né influiranno sulle prestazioni del prodotto finale, essendo dovuti, tra gli altri fattori, a variazioni nelle condizioni di misura e all'incertezza propria della strumentazione impiegata.
- Le condizioni di lavoro degli utilizzatori esulano dal nostro controllo.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati. Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni d'uso.
- È fondamentale verificare lo stato dei fondi prima di ogni applicazione. Non applicare su fondi sporchi o poco coesi.
- Utilizzare il prodotto entro il proprio tempo di vita utile. Oltre tale periodo, se ne possono ottenere proprietà sfavorevoli.
- Non applicare con clima molto umido, in caso di pioggia, forte caldo o rischio di gelo.
- Non applicare a temperature elevate e/o in giornate ventose.
- Non miscelare con alcun materiale, poiché non conserverebbe le proprie caratteristiche tecniche.
- Temperatura di applicazione: da 5°C a 35°C. Evitare condizioni climatiche estreme.
- Non utilizzare acqua di pulizia in eccesso né spugne o frattazzi morbidi, per evitare impoverimenti nel materiale di fugatura.
- La tenuta stagna di una piscina deve essere garantita dalla struttura della vasca stessa.
- Rispettare la quantità d'acqua d'impasto. Un eccesso d'acqua rende difficoltosa la pulizia della malta da fugare e ne altera la finitura finale.
- Non aggiungere acqua a un impasto che ha già iniziato la presa.
- Non applicare su supporti gelati, surriscaldati o umidi.
- I giunti di dilatazione o perimetrali in pavimenti e pareti non devono essere riempiti con **M-REJUN POOL**, bensì con sigillanti elastici (contattarci per una consulenza specifica).
- Nel caso di piastrelle porose o con rugosità, si raccomanda di eseguire una prova preliminare per verificare che possano essere pulite. Se necessario, proteggerle con liquidi idrorepellenti che ne facilitino la pulizia.
- In caso di applicazione in piscine, raccomandiamo di rispettare i tempi di asciugatura indicati in questa scheda tecnica.
- La fugatura dovrà essere eseguita su supporti asciutti per evitare la comparsa di macchie biancastre sulla superficie.