


M-REJUN POOL

Mortier de jointoiement haute performance pour joints de 0 à 20 mm.

INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



SUPPORTS


Sols et revêtements muraux, quel que soit leur degré d'absorption (grès cérame, grès rustique, grès émaillé, terre cuite, granit, carrelage, mosaïque de verre, pierre naturelle, marbre, etc.)

CARACTERÍSTICAS

- Retrait minimal.
- Imperméable à l'eau liquide.
- Anti-efflorescent.
- Résistant à l'abrasion.
- Coloris uniformes et durables.
- Facile à nettoyer.
- Résistant aux taches et aux salissures.
- Résistant aux agressions chimiques.
- Adapté à un trafic piétonnier intense.
- Excellente capacité de diffusion de la vapeur d'eau.
- Produit protégé contre les moisissures et les algues.
- Résistant au gel.

IDÉAL POUR

- Remplissage de joints entre différents types de carreaux céramiques.
- Jointoiement de carrelages en façades extérieures, balcons, terrasses.
- Jointoiement de carrelages en piscines et pièces humides (salles de bains, cuisines, etc.).
- Jointoiement de sols à fort trafic.
- Jointoiement de sols avec chauffage au sol.
- Jointoiement de carrelages dans les salles de bains et piscines publiques exigeant une hygiène extrême.

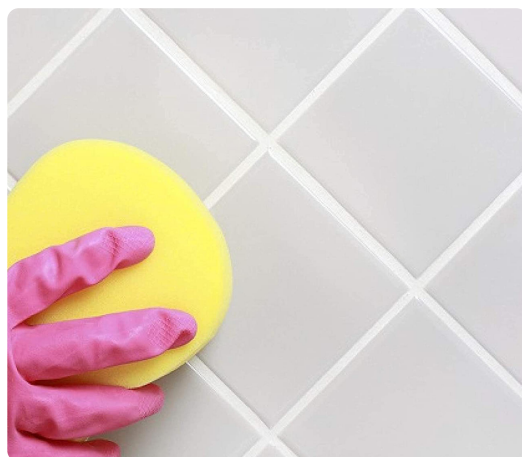

M-REJUN POOL

APLICACIÓN EN OBRA

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sain, propre et exempt de toute trace de salpêtre, de moisissures, de micro-organismes, de poussière, de graisses, d'huiles de décoffrage et, plus généralement, de toute matière susceptible de nuire à la bonne adhérence du produit sur le fond.

Avant de procéder au jointoiment, il convient de vérifier que le mortier-colle est complètement durci.

Les joints doivent être propres et évidés sur au moins les 2/3 de leur profondeur.

NETTOYAGE

Lorsque les supports présentent des traces de moisissures, d'algues ou d'autres micro-organismes, on procédera d'abord au traitement curatif à l'aide d'un nettoyant anti-moisissure rapide. Celui-ci sera appliqué sur la surface à traiter et, après 5 à 10 minutes d'action, le support sera nettoyé à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'une brosse à poils durs. Une fois le support parfaitement sec, on appliquera un nettoyant biocide à large spectre jusqu'à imprégnation complète du support. Ce traitement, dit préventif, est très efficace et permet d'éviter toute nouvelle apparition de micro-organismes.

En présence de taches de salpêtre sur la surface à traiter, on effectuera d'abord un nettoyage à l'aide d'un nettoyant anti-salpêtre, en l'appliquant puis en grattant à l'aide d'une brosse à poils durs. Après ce nettoyage mécanique, il conviendra de rincer abondamment à l'eau claire afin de neutraliser tout résidu de nettoyant pouvant subsister sur le support.

Toute présence de graisses ou d'huiles doit être totalement éliminée pour permettre une bonne adhérence du produit sur le support.

MODE D'EMPLOI

Mélanger à l'eau propre, manuellement ou mécaniquement (avec un mélangeur à faible vitesse afin d'éviter l'inclusion d'air dans la masse), à raison de 26 %, jusqu'à obtention d'une pâte épaisse, sans grumeaux et de couleur homogène. Ajouter 260 g d'eau par kilo de poudre. Laisser reposer quelques minutes après le mélange. De légères variations dans la quantité d'eau d'un mélange à l'autre peuvent entraîner des variations de la couleur finale.

L'application s'effectue à la taloche caoutchouc ou à la spatule, en étalant le matériau et en exerçant une légère pression sur le joint, sans laisser de vides ni de dénivelés.

Lorsque le produit a séché en surface, éliminer l'excédent en passant la même taloche en diagonale par rapport aux joints. Il est conseillé d'appliquer le matériau par sections pour faciliter le nettoyage.

Une fois le matériau sec en profondeur, un nettoyage à l'eau peut être effectué pour éliminer le produit excédentaire. Si le nettoyage est réalisé alors que le mélange n'a pas encore perdu sa plasticité, les joints risquent de se vider partiellement et de changer de couleur.



M-REJUN POOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Granulométrie maximale	500 µm
Durée pratique d'utilisation	2h30 - 3h30
Classement au feu	A2 - S1 - d0
Temps maximal de nettoyage	45 min
Délai de mise en service	24 h
Délai d'attente avant immersion	7 jours
Retrait (UNE-EN 12808-4)	≤ 2 mm/m
Nettoyage des outils	À l'eau
Résistance à l'abrasion (UNE-EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Résistance à la flexion en conditions normales (UNE-EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Résistance à la flexion après cycles gel-dégel (UNE-EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Résistance à la compression en conditions normales (UNE-EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Résistance à la compression après cycles gel-dégel (UNE-EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Absorption d'eau après 30 min (UNE-EN 12808-5)	≤ 2 g
Absorption d'eau après 240 min (UNE-EN 12808-5)	≤ 5 g

TEMPS DE SÉCHAGE	
En surface, couche de 2 mm	30 - 45 min
En profondeur, couche de 2 mm	24 h environ

RÉSISTANCE CHIMIQUE	
PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS	++++
SELS POUR PISCINE	+++++
ACIDES / ALCALINS DILUÉS	+++++
ACIDES / ALCALINS CONCENTRÉS	++++

Essais réalisés après 2 h et 24 h d'attaque chimique.
 + : peu résistant, +++++ : très résistant

DENSITÉ	
POUDRE (g/ml)	1,19 ± 0,07
PÂTE (g/ml)	1,80 ± 0,07

M-REJUN POOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tabla de consumos según el formato de las baldosas y el ancho de las juntas (Kg/m²)

AxB (mm) FORMAT CARREAU	C (mm) ÉPAISSEUR CARREAU	D (mm) LARGEUR JOINT					
		2	3	5	8	10	15
50x50	5	0,6	—	—	—	—	—
100x100	8	0,5	0,7	1,2	—	—	—
200x200	8	0,2	0,4	0,6	1,0	1,2	—
300x300	10	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,5
450x450	10	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,0
600x300	10	0,2	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1
600x600	10	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8
1000x200	10	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,4

Calcul de la consommation pour un mortier de jointoiment.

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 = \text{Consommation (Kg/m}^2\text{)}$$

A (mm) étant la longueur du carreau, B (mm) la largeur du carreau, C (mm) l'épaisseur du carreau et D (mm) la largeur du joint.

INFORMATIONS UTILES

Le processus de fabrication est contrôlé par lots, ce qui garantit une traçabilité complète en cas d'incident. Le système qualité mis en œuvre comprend la conception propre de chaque article ainsi que les contrôles réalisés lors de son élaboration, tant sur les matières premières employées que sur l'uniformité de la fabrication et du produit fini obtenu. L'utilisation d'écotechnologies dans nos processus de fabrication nous permet de travailler efficacement, dans le respect de l'environnement qui nous entoure.

- Produit non inflammable. Irritant.
- Éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux.
- Il est interdit de fumer, manger et boire dans la zone d'application.
- Respecter la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène au travail.
- Conserver le produit au sec, dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri de l'humidité.
- Stocker les emballages entre 5 °C et 35 °C.
- Durée de stockage maximale recommandée : 6 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Pour plus d'informations sur les mesures de protection et les premiers secours, consulter la fiche de données de sécurité du produit.

M-REJUN POOL

REMARQUES

- Pour une utilisation adéquate et une application correcte de ce produit, la lecture préalable de cette fiche technique est indispensable.
- Les données fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient être considérées comme contractuelles. Elles ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et sur des supports normalisés ; elles peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre (absorption du support, épaisseur appliquée, température, humidité ambiante, etc.). Les intervalles indiqués ont été établis à partir d'un historique de mesures. De légers écarts, supérieurs ou inférieurs, par rapport aux plages présentées dans cette fiche technique pourront être admis selon le jugement technique interne, sans que cela n'affecte la qualité ni les performances du produit final, ces écarts étant notamment dus aux variations des conditions de mesure et à l'incertitude propre aux instruments utilisés.
- Les conditions de travail des utilisateurs échappent à notre contrôle.
- Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées. Il est recommandé de suivre scrupuleusement les préconisations d'emploi.
- Il est essentiel d'examiner l'état des fonds avant chaque application. Ne pas appliquer sur des fonds sales ou peu cohérents.
- Utiliser le produit dans son délai d'utilisation. Au-delà de ce délai, ses propriétés peuvent se détériorer.
- Ne pas appliquer par temps très humide, pluvieux, en cas de forte chaleur ou de risque de gel.
- Ne pas appliquer à des températures élevées et/ou par temps venteux.
- Ne mélanger avec aucun autre matériau, sous peine de perdre ses caractéristiques techniques.
- Température d'application : 5 °C à 35 °C. Éviter les conditions climatiques extrêmes.
- Ne pas utiliser d'excès d'eau de nettoyage ni d'éponge ou de taloche souple, afin d'éviter tout appauvrissement du matériau de jointoiment.
- L'étanchéité d'une piscine doit être assurée par la structure du bassin lui-même.
- Respecter le dosage en eau de gâchage. Un excès d'eau complique le nettoyage du mortier de jointoiment et altère sa finition.
- Ne pas ajouter d'eau à un mélange ayant déjà commencé sa prise.
- Ne pas appliquer sur des supports gelés, surchauffés ou humides.
- Les joints de dilatation ou périphériques dans les sols et parements ne doivent pas être remplis avec **M-REJUN POOL**, mais avec des mastics élastiques (nous consulter pour un conseil personnalisé).
- Dans le cas de carreaux poreux ou présentant des aspérités, il est recommandé de réaliser un essai préalable afin de vérifier qu'ils peuvent être nettoyés. Si nécessaire, les protéger avec des liquides hydrofuges facilitant leur nettoyage.
- En cas d'application en piscine, nous recommandons de respecter les temps de séchage indiqués dans cette fiche technique.
- Le jointoiment doit être réalisé sur des supports secs afin d'éviter l'apparition de taches blanchâtres en surface.